

TILLGÄNGLIG- HET I PUBLIKA OCH KOMMER- SIELLA BYGGNADER

Aritco PublicLift Access


Datablad 2021

Aritco PublicLift Access är designad för att göra publika och kommersiella byggnader tillgängliga för alla. Hissen andas skandinavisk design och har bakgrundsbelyst panel och upplyst ledstång.

Några fördelar med Aritco PublicLift Access:

- Konstruktion, storlekar och optioner anpassade för offentlig miljö
- A-klassad energikonsumtion enligt VDI4707
- 95% återvinningsbart material
- Miljöklassad hos SundaHus
- Patenterad skruv och mutter teknik (ingen olja som kan läcka)
- Marknadens lägsta service- och driftskostnad
- Utrustad med vårt SmartSafety-system med säkerhetsfunktioner anpassade för offentlig miljö

För mer information, vänligen besök aritco.com




ARITCO™

Aritco Lift AB
Elektronikhöjden 14, Box 516
175 26 Järfälla, Sweden

T: +46 (0) 8 120 401 00
E: info@aritco.com
www.aritco.com

ARITCO PUBLICLIFT ACCESS

HISSFÄRG

Kan målas i valfri RAL-färg från Ral Classic-färgkartan (utom pärl- och fluorescerande färger).


GLAS

2 olika glas att välja mellan.




GOLV


8 olika golv att välja mellan.




Storlek: 900 x 1040 mm
Maxlast: 250 kg / 2 pers.
Rullstol: -




Storlek: 900 x 1280 mm
Maxlast: 410 kg / 5 pers.
Rullstol: Ensam användare eller typ A*




Storlek: 900 x 1480 mm
Maxlast: 410, 500 kg / 5, 6 pers.
Rullstol: A eller B med assistent*




Storlek: 1000 x 1280 mm
Maxlast: 410 kg / 5 pers.
Rullstol: Ensam användare eller typ A*




Storlek: 1000 x 1480 mm
Maxlast: 410, 500 kg / 5, 6 pers.
Rullstol: A eller B med assistent*

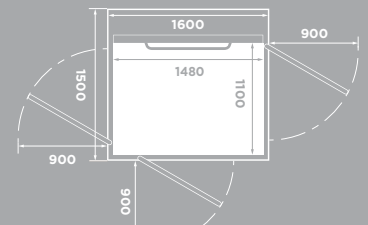

Storlek: 1100 x 1480 mm
Maxlast: 410, 500 kg / 5, 6 pers.
Rullstol: A eller B med assistent, vinkel*

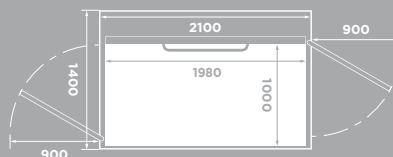

Storlek: 1000 x 1980 mm
Maxlast: 500 kg / 6 pers.
Rullstol: A eller B med assistent*

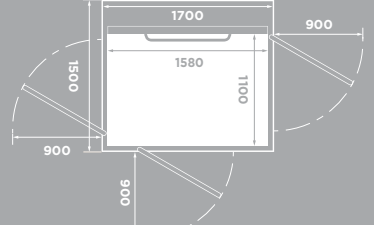

Storlek: 1100 x 1580 mm
Maxlast: 500 kg / 6 pers.
Rullstol: A eller B med assistent, vinkel*

* Skillnader i nationella riktlinjer kan förekomma. Typ av rullstol A och B enligt EN 12183/EN 12184.

Produktsammanfattning

<p>TOPPHÖJD</p> <p>Minimum 2240 mm</p>	<p>TYP AV HISS</p> <p>Plattformshiss avsedd för användning i publik och kommersiell miljö.</p>	 <p>HASTIGHET</p> <p>Max 0,15 m/s</p>	 <p>DRIVSYSTEM</p> <p>Patenterad skruv/mutter-teknik</p> <p>2.2 kW motor</p>	<p>STYRS FRÅN KONTROLLPANELEN</p> <p>Hold to run - tryck för att åka hissen</p>	<p>ANTAL VÅNINGAR</p>  <p>2 till 6 våningar</p>
 <p>INSTALLATION</p> <p>Nedsänkt installation</p> <p>50 mm under golvet</p> <p>Installerad direkt på golvet med 50 mm ramp</p>	<p>INSTALLERAS INOMHUS</p> <p>Finns även som utomhusversion</p>	<p>LYFTHÖJD</p> <p>250–13 000 millimeter</p>	 <p>GARANTI</p> <p>Aritco PublicLift Access har 24 månaders garanti.</p> <p>Skruv och mutter har 10 års garanti.</p>	 <p>TEKNISKT DIREKTIV</p> <p>Europeiska maskindirektivet 2006/42/EC</p> <p>Europeisk standard EN 81-41</p>	
<p>Strömförsörjning: 230 V 1-fas / 400 V 3-fas</p> <p>Nödsänkning: Batteridrivna</p>					