

*Vi løfter folk*



**tkS**  
HEIS

*Saturn*

En brukervennlig løsning

# TKS Saturn

Saturn er en hydraulisk løfteplattform med lukket heisstol og teleskopdører. Lukket heisstol betyr at løfteplattformen betjenes og brukes som en vanlig personheis, dvs. automatisk kjøring uten påholden knapp.

Teleskopdører gjør at arealet foran løfteplattformen blir mer tilgjengelig og ikke sjeneres av de mer plasskrevende slagdørene, som vanligvis løfteplattformer er utstyrt med. Både betjening, inn- og utstigning av løfteplattformen blir derfor enklere og lettere.

TKS Saturn har lukket heisstol med teleskopdører i heiskorgen og på hvert etasjenivå. Løfteplattformen har automatisk kjøring til angitt etasje, dvs. at etasjeknappen ikke må holdes inne under kjøringen. Saturn fungerer derfor som en vanlig heis, bortsett fra at hastigheten er lavere.

TKS Saturn er en meget brukervennlig og fremtidsrettet løsning.


TKS Saturn gir stor fleksibilitet ved installasjon. Den krever liten grop og lav overhøyde og derfor små bygningsmessige tilpasninger. Løfteplattformen monteres i betongsjakt eller den kan leveres med en selvbærende stålsjakt, som er kledd med stålplater, eller om ønskelig med glassvegger. Med stålsjakt kan løfteplattformen monteres frittstående i et trapperom. Dette gir en plassbesparende og kostnadseffektiv løsning.



# Tekniske spesifikasjoner

TKS Saturn tilfredsstiller kraven til Maskindirektivet 2006/42/EC og den internasjonale standarden for løfteplattformer EN 81-41.

Hydraulikkpumpen / apparatskapet plasseres i nærheten av heissjakten. Løfteplattformen har lavt strømforbruk og lavere servicekostnader enn en personheis.

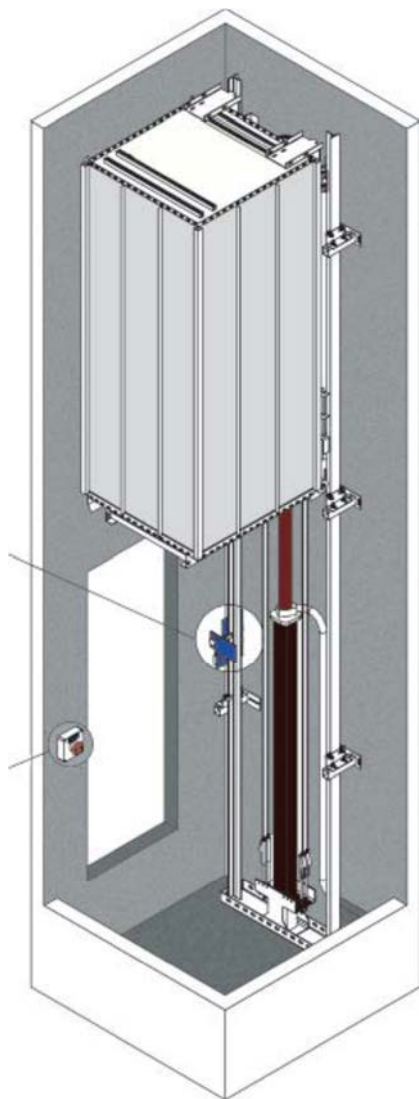

Typegodkjenning iht. Maskindirektivet 2006/42/EC og EN 81-41

Drivsystem	: Hydraulisk
Hastighet	: Maks 0,15 m/s
Strømforsyning	: 230 V, 1-fas
Motor	: 1,5 – 2 kW
Grop	: 150 eller 200 mm
Fri høyde øverste etg.	: 2650 mm
Teleskopdør	: 900 x 2000 mm
Løftekapasitet	: 385 kg eller 500 kg
Dører brannklasse	: E120

Automatisk nivåregulering

Automatisk retur til nederste etasje ved strømstans

## Tilleggsutstyr:

To-veis alarmtelefon Safetel med GSM-sender

Selvbærende stålsjakt med plater (RAL 9016)

Glassdører i heisstol og sjakt

Glasspaneler i stålsjakt

Annen RAL-farge på dører og sjakt

## Standard heisstoler iht. TEK 10:

Saturn 385	: 1100 x 1400 mm
Saturn 500	: 1100 x 1600 mm

Saturn må monteres i stedbygd heissjakt. Heissjakten er normalt i betong, men Saturn kan også leveres med stålsjakt. Stålsjakten er spesielt velegnet for montasje i trappehus.



# Vi løfter folk over hele landet.

TKS Heis har hovedkontor og produksjonsanlegg på Nærbø på Jæren. Vår montasje- og serviceteam betjener imidlertid hele landet. Vi har egne avdelinger i Trondheim, Ålesund, Kristiansand og Oslo, i tillegg til en rekke samarbeidspartnere rundt om.

